


## Autonomías auxiliares motorizadas

Tensión de alimentación: 230-380 V Trifásico-50-60 Hz.

Ejecución en:

- Acero FE Pintado.
- Acero Inoxidable.

Cinta en material para la alimentación de productos para la industria Alimentaria y Farmacéutica.

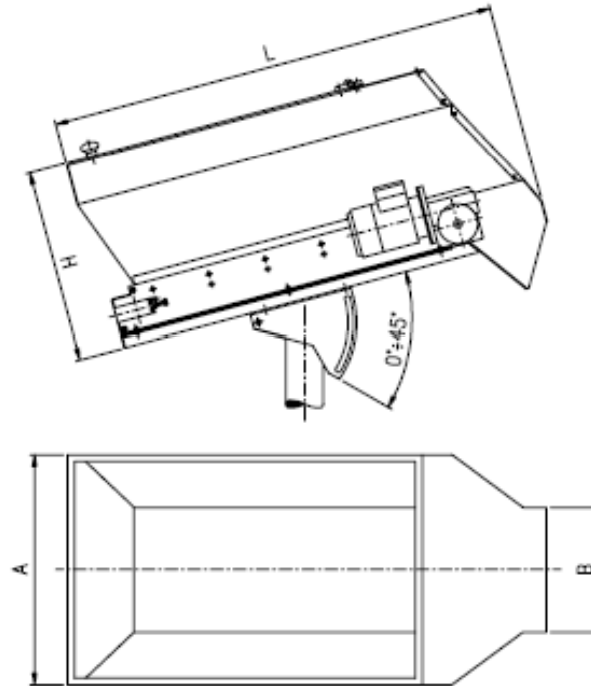

Tipo	Capacidad	A	H	L	B	Potencia Kw
TRM 15	15 dm <sup>3</sup>	250	260	552	80	0,09
TRM 40	40 dm <sup>3</sup>	495	430	790	203	
TRM 80	80 dm <sup>3</sup>	557	470	1080	303	0,18
TRM 120	120 dm <sup>3</sup>	557	470	1500		
TRM 200	200 dm <sup>3</sup>	635	622	1080		
TRM 275	275 dm <sup>3</sup>		792			
TRM 300	300 dm <sup>3</sup>		622	1500		

